


ПРИЛОЖЕНИЕ

1. УРОВЕНЬ ВОДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА 600 мм, НИЖЕ КРАЯ ВОДОЕМА
2. ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ
3. ПРИ УКЛОНЕ СКЛОНА БОЛЕЕ 30 ГРАДУСОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ МЕМБРАНЫ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ.

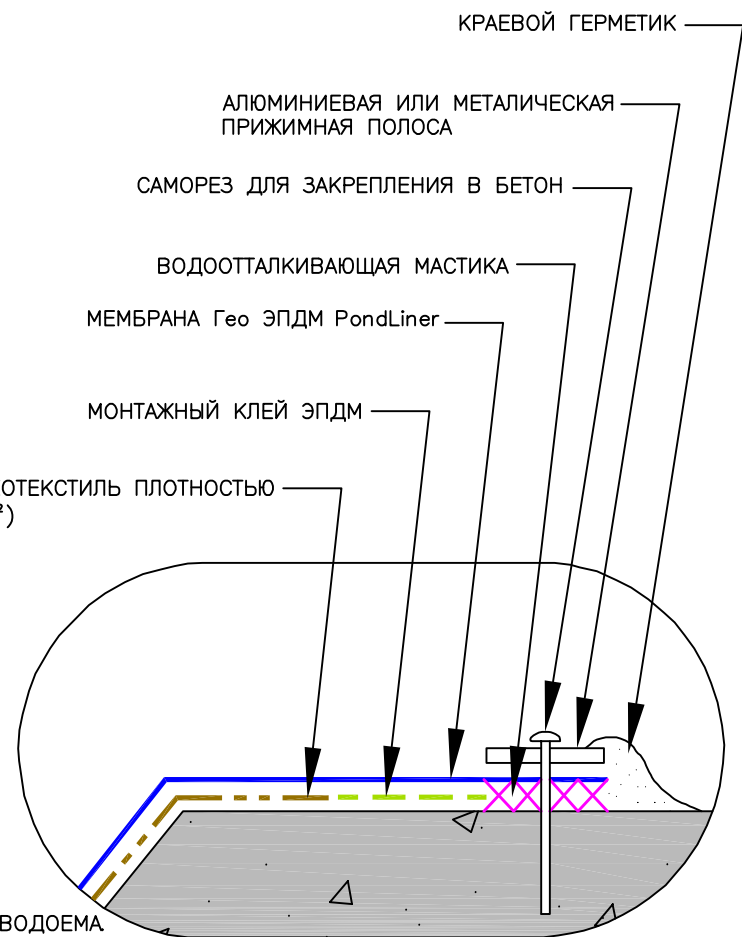

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

— МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ЭПДМ

XXXXXX ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ



- МЕМБРАНА ГЕО ЭПДМ PondLiner
- УТВЕРЖДЕННОЕ ОСНОВАНИЕ
- СМ. ПРИМЕЧАНИЕ

УКЛАДКА МЕМБРАНЫ НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

Для дополнительной информации см. Руководство



DETAIL NO.
L-1-B

Water Containment System